
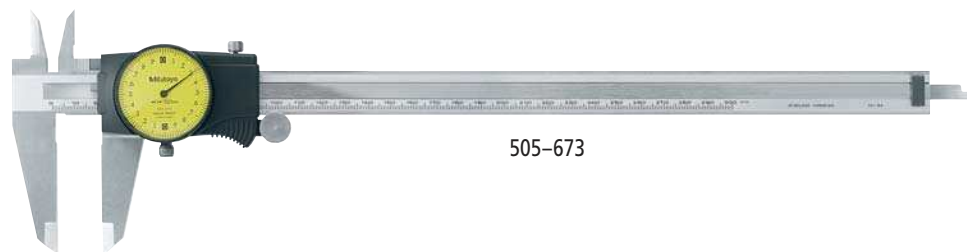



Paquímetros com Relógio

- Guia revestida com titânio, resistente a desgaste e de movimento suave.
- Alta exatidão.
- Fácil leitura.
- Escala de medição com acabamento cromado.
- Todas as partes feitas de aço inoxidável.

Série 505

Titanium
Ti

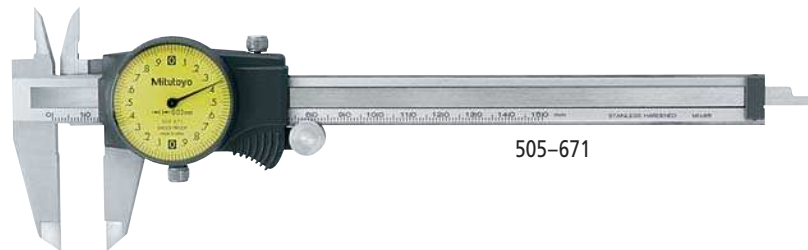

Funções	Série 505
Impulsor	●
Haste de profundidade	●
Parafuso de fixação	●

Especificações


Inclui estojo

Capacidade	Código	Graduação	Exatidão	Comprimento do bico	L	a	b	c	d	e	Peso
(Métrico)											
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
0-150	505-681*	0,01	± 0,02	40	231	40	21,0	16,5	16	57,2	176
0-150	505-671	0,02	± 0,03	40	231	40	21,0	16,5	16	57,2	175
0-200	505-682*	0,01	± 0,03	50	288	50	24,5	20,0	16	57,2	186
0-200	505-672	0,02	± 0,03	50	288	50	24,5	20,0	16	57,2	185
0-300	505-673**	0,02	± 0,04	64	403	64	27,5	22,0	20	70,2	370
(Polegada)											
pol		pol	pol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
0-6	505-675	.001	± .001	40	231	40	21,0	16,5	16	57,2	175
0-8	505-676	.002	± .002	50	288	50	24,5	20,0	16	57,2	185

* 1 volta = 1 mm

Fácil leitura com incremento de 0,01 mm

** Sem revestimento de titânio

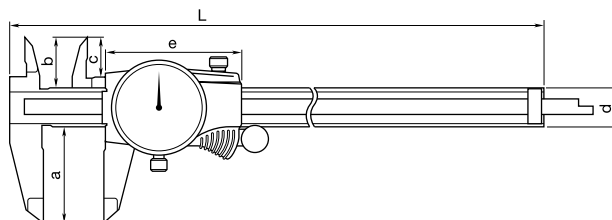

Base para medição de profundidade, veja página 95

△ Modelos em polegada sob consulta