


MANDRILADORA

## TPX 6111B/3

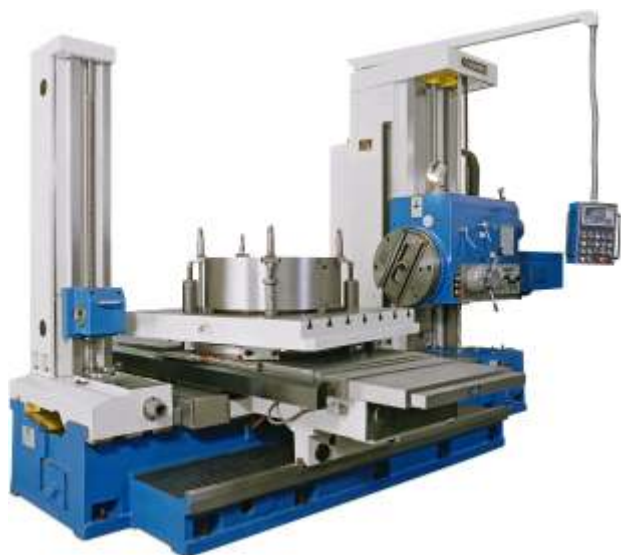

MANDRILADORA

## TPX 6113/2



<b>Capacidades</b>		<b>TPX-6111B/3</b>	<b>TPX-6113/2</b>
Diâmetro do eixo árvore	mm	110	130
Cones		ISO 50	ISO 50
Curso axial	mm	600	900
Curso (carro da placa expansiva)	mm	180	250
Gama de velocidades	rpm	8-1000	4-800
Número de velocidades		22	24
Dist. centro árvore á sup. da mesa (min. max.)	mm	0-1200	0-1800
Superfície da mesa	mm	1250 X 1100	1800 X 1600
Carga máxima na mesa	Kg	3000	10000
Curso longitudinal (x)	mm	1400	2000
Curso transversal (y)	mm	1600	2000
Potência	Hp/kW	10,2 / 7,5	20,5 / 15
Peso aproximado	Kg	18000	29300
Dimensões aproximadas	mm	5117x3359x3079	7149x4665x3800

*\* Reservamo-nos o direito de modificar o design, especificações e mecanismo, com o intuito de melhorar a performance da máquina sem aviso prévio.*

### Acessórios standard

- Dispositivos de nivelamento
- Chumbadores
- Manípulo
- Bloco de travamento
- Tubo para montagem do contrapeso
- Guia do contrapeso
- Buchas de redução de cone
- Suporte de fresagem para placa de facear
- Conjunto de engrenagens para rosqueado
- Ferramentas de mandrilado
- Suporte versátil para ferramenta de mandrilado
- Suporte para ferramenta de mandrilado na placa de faceado (curto e longo)
- Suporte de ferramenta para placa de faceado
- Suporte porta peça escalonado
- Placa para usinagem cônica

### Características

- Giro da mesa motorizado (não automático)
- Indicador digital 2 eixos para TPX-6111B/3
- Indicador digital 3 eixos para TPX-6113/2
- Cone: BT 50 – MAS – 403 (chupeta: DIN 69872JIS63398)

## Detalhes

